


**Жироловки, жируюловлювачі, сепаратори жиру
 серії СЖ (форма прямокутна) ТУ У 29.2- 32306957- 002:2009**



Принципова схема жируюловлювача серії СЖ "Оптіма"

1. Литий корпус
2. Кришка
3. Вхідний патрубок
4. Вихідний патрубок
5. Ущільнювач
6. Металеві затискачі
7. Патрубок для вентиляції
8. Зона збору жирів
9. Зона збору шламів (осаду)
10. Коліно на вхідному патрубке

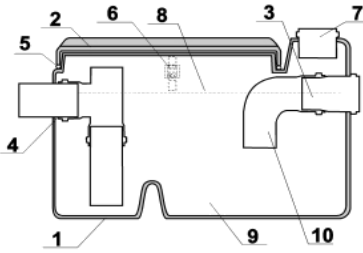

**ОПТИМАЛЬНО
 ПІД МИЙКУ!
 НОВИНКА 2017!
 "ОПТИМА-60"**

Прайс-лист дійсний з 01.02.2018р.

| Модель | Продуктивність МЗ/час (л/с) | Робочий об'єм л | Допустиме пікове навантаження л | Габарити мм. | | | Діаметр патрубків мм | Висота входу мм | Висота виходу мм | Вага кг. | Ціна, грн з ПДВ |
|--|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|--------|--------|----------------------|-----------------|------------------|----------|-----------------|
| | | | | довжина | ширина | висота | | | | | |
| ЖИРОУЛОВЛЮВАЧІ ПІД МИЙКУ | | | | | | | | | | | |
| СЖ 0,5-0,04 "Оптіма" | 0,5/ 0.145 | 45 | 25 | 450 | 340 | 350 | 50 | 250 | 225 | 4,0 | 1 500 |
| СЖ 0,5-0,04 Ф "Оптіма" | | 45 | 25 | 450 | 340 | 350 | 50 | 250 | 225 | 4,5 | 1 698 |
| СЖ 0,5-0,045 | | 45 | 25 | 450 | 350 | 345 | 50 | 255 | 235 | 4,5 | 1 650 |
| СЖ 0,5-0,045 Ф | | 45 | 25 | 450 | 350 | 345 | 50 | 255 | 235 | 5,0 | 1 848 |
| СЖ 0,5-0,06 "Оптіма-60" | | 60 | 35 | 480 | 420 | 320 | 50 | 230 | 210 | 5,1 | 1 800 |
| СЖ 0,5-0,06 Ф "Оптіма-60" | | 60 | 35 | 480 | 420 | 320 | 50 | 230 | 210 | 5,3 | 1 992 |
| СЖ 0,5-0,06 | | 60 | 35 | 440 | 390 | 410 | 50 | 320 | 300 | 5,0 | 1 848 |
| СЖ 0,5-0,06 Ф | | 60 | 35 | 440 | 390 | 410 | 50 | 320 | 300 | 5,3 | 2 046 |
| СЖ 0,5-0,06 "Арктика" | | 60 | 35 | 440 | 390 | 410 | 50 | 320 | 300 | 5,3 | 1 848 |
| СЖ 0,5-0,06 Ф "Арктика" | | 60 | 35 | 440 | 390 | 410 | 50 | 320 | 300 | 5,8 | 2 046 |
| СЖ 0,5-0,07 | | 70 | 40 | 550 | 400 | 395 | 50 | 305 | 285 | 7,3 | 2 706 |
| СЖ 0,5-0,09 | | 90 | 50 | 550 | 500 | 395 | 50 | 305 | 285 | 10,5 | 3 366 |
| СЖ 1-0,1 | 1,0 / 0.28 | 100 | 60 | 550 | 500 | 450 | 50 | 355 | 335 | 12,0 | 3 960 |
| СЖ 1-0,15 | | 150 | 80 | 720 | 520 | 450 | 50 | 355 | 335 | 18,5 | 4 917 |
| СЖ 1,5-0,21 | 1,5 / 0.42 | 210 | 100 | 820 | 620 | 450 | 50 | 355 | 335 | 22,0 | 6 435 |
| СЖ 1,5-0,26 | | 260 | 140 | 820 | 620 | 550 | 50 | 455 | 435 | 24,5 | 6 996 |
| ЖИРОУЛОВЛЮВАЧІ ЦЕХОВІ | | | | | | | | | | | |
| СЖ 2-0,32 | 2/ 0.5 | 320 | 180 | 820 | 620 | 620 | 110 | 550 | 500 | 30,0 | 8 979 |
| СЖ 2-0,35 | | 350 | 200 | 920 | 620 | 670 | 110 | 575 | 525 | 35,0 | 10 824 |
| СЖ 3-0,47 | 3/ 0.8 | 450 | 240 | 920 | 720 | 720 | 110 | 625 | 575 | 40,0 | 12 045 |
| СЖ 3-0,62 | | 600 | 300 | 970 | 820 | 770 | 110 | 675 | 625 | 49,0 | 14 586 |
| ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ | | | | | | | | | | | |
| Набір фільтр-пакетів ФП-1 (4шт) | | | | | | | | | | 0,03 | 78 |
| Пластикова лопатка | | | | | | | | | | | 21 грн |
| Встановлення додаткових металевих затискачів для кришки (за 1шт) | | | | | | | | | | | 100 грн |
| Ремонтний набір для СЖ (40-60л) Комплектність: Ущільнювач -1,5м, Шуруп з гаком - 6шт, Фільтр-пакет ФП1 - 1шт | | | | | | | | | | | 120 грн |
| Підставки ПСЖ під жируюловителі: СЖ 0,5-0,04 "Оптіма", СЖ 0,5-0,045, СЖ 0,5-0,06 "Оптіма-60", СЖ 0,5-0,06, СЖ 0,5-0,06 "Арктика" | | | | | | | | | | | |
| Підставка під жируюловлювач (ПСЖ-1) : Довжина: 500мм, Ширина: 440мм, Висота: 100мм | | | | | | | | | | | 360 грн |
| Підставка під жируюловлювач (ПСЖ-2) : Довжина: 500мм, Ширина: 440мм, Висота: 150мм | | | | | | | | | | | 420 грн |

Моделі з літерою "Ф" об'єднані кріпленням для фільтр-пакетів.

В комплекті таких моделей - 5шт фільтр-пакетів (1 попередньовстановлений + 4шт запасних)

Один фільтр-пакет розрахований на використання терміном до 2-х тижнів, в залежності від кількості жирних стоків.

Використання фільтр-пакетів в моделях з літерою "Ф" не виключає можливості застосування даного жируюловлювача в звичайному режимі, коли жир і осади просто збираються механічним способом.

Жируюловлювачі випускаються у відповідності з вимогами ДБН В.2.2-25:2009 и ДБН В.2.5-64:2012.

На жируюловлювач видається паспорт з інструкцією і санітарно-гігієнічний висновок. Гарантія виробника - 2 роки.

Ціни вказані з ПДВ зі складу в м.Київ.

Можлива відправка у всі міста України. Для оптових та постійних покупців – знижки.